
Lavandino autonomo in acciaio inox con acqua calda

Kit configurabile in 18 versioni: pompa, riscaldamento e schienale a scelta · Rif. da 904010102 a 904010148

Il **lavamani autonomo da pavimento in acciaio inox** di Lioninox offre un punto d'acqua igienico ovunque, all'interno come all'esterno, senza alcun allacciamento all'acqua o allo scarico: funziona con due taniche separate, una per l'acqua pulita e una per l'acqua di scarico. Si configura in base all'uso (tipo di pompa, acqua calda e schienale) e si adatta sia ai locali professionali sia ai food truck, ai mercati e agli eventi all'aperto.

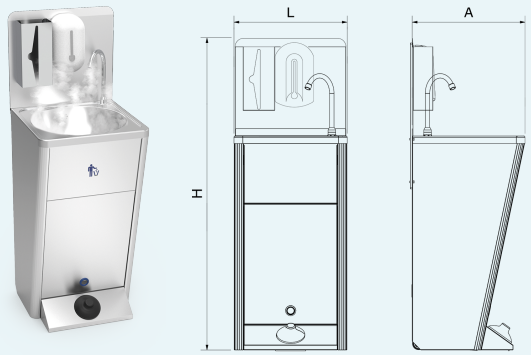

Dimensioni (mm)	
L (lunghezza)	450
A (larghezza)	450
H (altezza)	850
H con schienale	1250
Vasca Ø	390
Profondità vasca	150

Il lavamani

Struttura: interamente in acciaio inox; superficie liscia e non porosa, facile da disinfettare, resistente agli urti e alla corrosione.

Bocca: a collo di cigno in acciaio inox.

Taniche: due taniche separate, acqua pulita e acqua di scarico, da 10 L o 15 L ciascuna secondo la pompa.

Schienale opzionale: dispenser di sapone a infrarossi e dispenser di asciugamani di carta.

Vasca: rotonda, Ø 390 mm e 150 mm di profondità, bordi arrotondati e bordo paraspruzzi.

Mobile: anta frontale; secondo il modello, cestino integrato con sportello basculante, ripiano interno e sistema antiodore.

Installazione: da pavimento e mobile grazie alle ruote posteriori; nessun allacciamento idrico né scarico.

Garanzia: 2 anni.

Opzioni di pompa

Pompa	Portata	Flusso d'acqua	Alimentazione	Taniche
Pulsante (azionato col piede)	1 l/min	Discontinuo: l'acqua scorre finché si preme il pulsante	Senza elettricità	2 × 10 L
Pedale	2 l/min	Discontinuo a doppio effetto: l'acqua scorre premendo e rilasciando il pedale	Senza elettricità	2 × 15 L
Elettrica	2,6 l/min	Continuo finché il comando è attivato	Batteria ricaricabile integrata (12 V) o rete 220-240 V	2 × 15 L
Elettrica, riscaldamento istantaneo con due pulsanti	2,6 l/min	Continuo	Solo rete 220-240 V	2 × 10 L
Elettrica, riscaldamento istantaneo con rubinetto selettore	2,6 l/min	Continuo; azionamento a pedale	Solo rete 220-240 V	2 × 10 L

Pompa elettrica: pompa a membrana 12 V, portata nominale 2,6 l/min a flusso libero, pressione massima 4,8 bar.

Opzioni di acqua calda

Riscaldamento	Potenza	Alimentazione	Funzionamento
Immersione, standard	100 W	220-240 V	Resistenza nella tanica: riscalda in 30–90 min e mantiene l'acqua tiepida (~32 °C)
Immersione, food truck	100 W	220-240 V e 12 V	Come lo standard; si collega anche alla presa accendisigari 12 V del veicolo
Immersione, siti freddi	200 W	220-240 V	Per mercati all'aperto e zone fredde (~34 °C)
Istantaneo, due pulsanti	3500 W	220-240 V	Acqua riscaldata al passaggio, senza attese; un pulsante per l'acqua fredda, uno per la calda
Istantaneo, rubinetto selettore	3400 W	220-240 V	Acqua riscaldata al passaggio, senza attese; 3 livelli di temperatura (25–30, 30–35 e 40–45 °C) indicati dal display LED del rubinetto; aeratore integrato

Riferimenti

Rif.	Pompa	Riscaldamento	Schienale	H (mm)	Peso netto (kg)	Colli
904010102	Pulsante	Immersione 100 W	No	850	15,3	2
904010104	Pulsante	Immersione 100 W	Sì	1250	18,3	3
904010106	Pulsante	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	No	850	17	2
904010108	Pulsante	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	Sì	1250	20	3
904010110	Pulsante	Immersione 200 W, siti freddi	No	850	15,84	2
904010112	Pulsante	Immersione 200 W, siti freddi	Sì	1250	18,84	3
904010114	Pedale	Immersione 100 W	No	850	15,3	2
904010116	Pedale	Immersione 100 W	Sì	1250	18,3	3
904010118	Pedale	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	No	850	17	2
904010120	Pedale	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	Sì	1250	20	3
904010126	Elettrica	Immersione 100 W	No	850	17,3	2
904010128	Elettrica	Immersione 100 W	Sì	1250	20,3	3
904010130	Elettrica	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	No	850	19	2
904010132	Elettrica	Immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	Sì	1250	22	3
904010142	Elettrica	Istantaneo 3500 W, 2 pulsanti	No	850	18	1
904010144	Elettrica	Istantaneo 3500 W, 2 pulsanti	Sì	1250	21	2
904010146	Elettrica	Istantaneo 3400 W, rubinetto selettore	No	850	18	1
904010148	Elettrica	Istantaneo 3400 W, rubinetto selettore	Sì	1250	21	2

L = 450 mm e A = 450 mm per tutti i riferimenti. Peso netto: somma di lavamani, resistenza e schienale secondo la versione.

Imballaggio

Il lavamani, la resistenza a immersione e lo schienale sono spediti in colli separati.

Collo	Dimensioni L × P × H (mm)	Peso netto (kg)
Lavamani, tutte le versioni	460 × 460 × 900	da 15 a 18
Resistenza a immersione 100 W, 220-240 V	401 × 205 × 64	0,3
Resistenza a immersione 100 W, 220-240 V e 12 V	368 × 290 × 210	2
Resistenza a immersione 200 W, siti freddi	368 × 272 × 160	0,84
Schienale	526 × 379 × 162	3

Restrizioni e avvertenze

- Apparecchio progettato esclusivamente per il lavaggio delle mani.
- L'acqua di questo lavamani non è in alcun caso potabile.
- Il riscaldamento a immersione richiede una presa 220-240 V (o 12 V per la versione food truck); il riscaldamento istantaneo funziona solo a rete.
- Utilizzare solo acqua pulita, per preservare la pompa e il sistema di riscaldamento.

Produttore
LIONINOX SAS · 334 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry, France
info@lioninox.com · www.lioninox.com